



Артикул	Диапазон мм	Погрешность мм	Ø штанги мм	Наконечник мм
AA0701207,8	0 ÷ 120	± 0,02	4	7,8 x 0,9
AA0701205,8				5,8 x 0,6

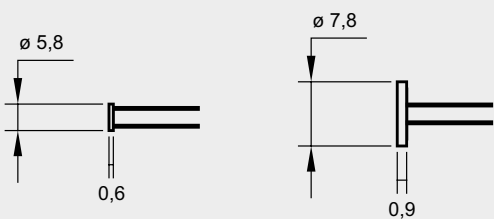

АКСЕССУАРЫ

ACC02001	Батарея 3V CR2032
ACC01000	Кабель Proximity-RS232
ACC01001	Кабель Proximity-USB

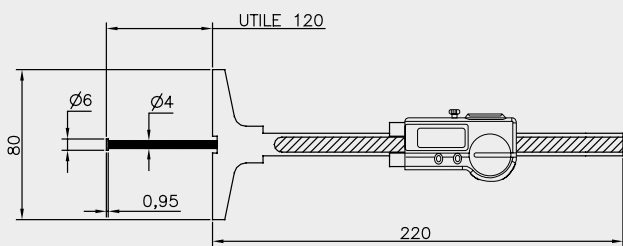

- Минимальный диаметр использования 6мм
- Разрешение 0,01мм
- Закаленная нержавеющая сталь
- Стопорный винт
- Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- ЖК-дисплей
- SIS: Индуктивная система Sylvac (запатентована)
- Функция "PRESET" (предварительная установка)
- Обнуление в любой точке
- Переключение мм/дюймы
- Вывод данных Proximity
- Класс защиты IP67
- Батарея 3V CR2032